

SóReparos

Ikê Pedras
QUARTZITO MONTBLANC
ESCULPIDO



QUARTZITO MONTBLANC ESCULPIDO

Código:

Acabamento: Esculpido

Tamanho: Irregular

Peso aprox: 60kg

Tipo de rocha: Quartzito

Origem: 



APLICAÇÃO

Revestimento natural em placa poligonal para **paredes** de **áreas externas e internas**, em rocha natural quartzito. Pedra naturalmente com alta resistência.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Utilizar jato de alta pressão, escova de aço e/ou cerdas. Realizar a limpeza a cada **90 dias** ou quando necessitar.

IMPORTANTE

Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por se tratarem de produtos fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variação de forma (tamanho e espessura), tonalidades e/ou apresentar manchas e veios. Se necessário, em função das variações descritas acima, deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, essas variações descritas acima e outras decorrentes origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto, e não autorizarão sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

QUARTZITO MONTBLANC ESCULPIDO

RECOMENDAÇÕES

O produto deve ficar protegido, evitando contato com materiais de obra (argamassa, gesso, rejunte ou tinta), solo e paredes (para evitar umidade) antes da instalação.

Deve ser armazenada em local seco e arejado.

É necessária a utilização de argamassa específica para pedras.

Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar.

Este manual é informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação de Normas Técnicas Brasileiras.

A Ikê Pedras não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

TÉCNICA DE INSTALAÇÃO

Caso ocorram diferenças de tamanho relevantes será necessário refilar as peças na obra. Faça um gabarito e acerte as pedras usando uma máquina especializada (serra mármore corte seco). Utilize argamassa específica para pedras, AC3 Branca da marca Quartzolit.

Pode-se utilizar pregos para auxiliar na ancoragem da peça até que a argamassa esteja seca. Certifique-se que ao menos 90% da peça fique coberto por argamassa. Fazer dupla colagem. Use juntas de assentamento de, no mínimo, 2mm. Recomendamos rejuntas próprios para junta larga. A pedra deve ser rejuntada após 72 horas da aplicação do produto.

Produtos à base de epóxi também podem ser utilizados, mas sua aplicação requer mão de obra qualificada e experiente com esse tipo de material. Manchas causadas pela má aplicação do rejunte epóxi podem ser irreversíveis.

É necessário simular a superfície a ser assentada, para ter a ideia de como ficará a superfície depois de pronta. Mescle alturas, texturas e tonalidades

QUARTZITO MONTBLANC ESCULPIDO

DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS

- 1 - Impermeabilizar o local;
- 2 - Espalhar argamassa na superfície desejada e nas peças (dupla colagem) com pá dentada;
- 3 - Colar as peças maiores;
- 4 - Colar as peças menores de forma que as peças se encaixem umas nas outras;
- 5 - Rejuntar e fazer sua limpeza de forma que o rejunte fique baixo.


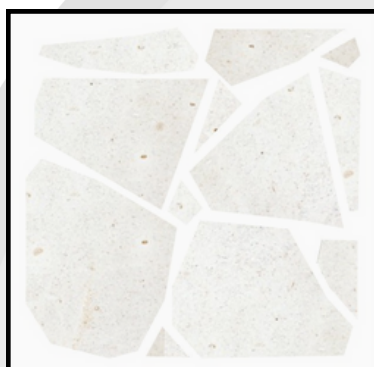


Imagem ilustrativa.
Módulo de 100 x 100 cm.



Piso

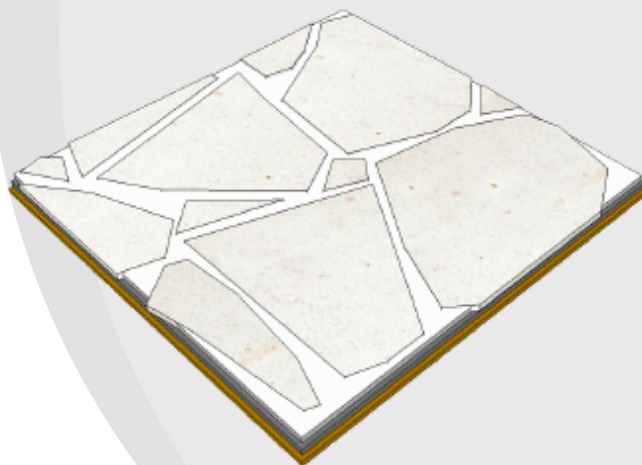

Contrapiso em argamassa



Rejunte



Pedra