



Ikê  Pedras

**TRAVERTINO RAVENA
VELO**



TRAVERTINO RAVENA VELO

Código: 1.3300.9.211.1500.800

Acabamento: Rockface Espessura: 3cm Tamanho:

5xL, 10xL, 15xL, 20xL

Tipo de rocha: Travertino

Origem: 



APLICAÇÃO

Revestimento natural para *paredes* para áreas *internas e externas*, em travertino, rústico, nobre e com acabamento rockface feito manualmente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Utilizar jato de alta pressão, escova de aço e/ou cerdas.

IMPORTANTE

Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por se tratarem de produtos fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variação de forma (tamanho e espessura), tonalidades e/ou apresentar manchas e veios. Se necessário, em função das variações descritas acima, deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, essas variações descritas acima e outras decorrentes origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto, e não autorizarão sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

TRAVERTINO RAVENA VELO

RECOMENDAÇÕES

O produto deve ficar protegido evitando contato com materiais de obra (argamassa, gesso, rejunte ou tinta), solo e paredes (para evitar umidade) antes da instalação.

Deve ser armazenada em local seco e arejado.

É necessária a utilização de argamassa AC3 BRANCA.

Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar.

Este manual é informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação de Normas Técnicas Brasileiras.

A Ikê Pedras não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO

Fazer a limpeza da base . Aplicar sobre a base o chapisco reboco ou parede apicoada.

Espalhar a argamassa na superfície desejada e nas peças (dupla colagem) . **Utilize argamassa ACIII branca.**

Antes do assentamento, elimine o pó, sujeiras e eventuais resíduos que possam interferir na aderência da argamassa.

A instalação CORRETA, deve mesclar a totalidade de tamanhos presentes nas caixas.

A paginação adequada para este produto visa EVITAR colocar peças pequenas lado a lado. Estique a massa em uma área de no máximo 0,5 cm por vez. Se não houver este cuidado, a massa poderá vitrificar e não colar corretamente.


TRAVERTINO RAVENA VELO

DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS

Comprimento livre.


As juntas deverão ficar preferencialmente desencontradas. É necessário simular a superfície a ser assentada no chão, para ter a ideia de como ficará a superfície depois de pronta. Mesclar comprimentos, texturas e tonalidades. É importante salientar que as peças de 20xL e 15xL vão em menor quantidade, sendo assim serão utilizadas sempre afastadas umas das outras, nunca colocar esses tamanhos um ao lado do outro.

O espaçamento recomendado entre as peças é de 0,8 a 1cm, para facilitar, tomar como referência a espessura de uma placa cimentícia. O rejunte recomendado é o flexível na cor marfim.

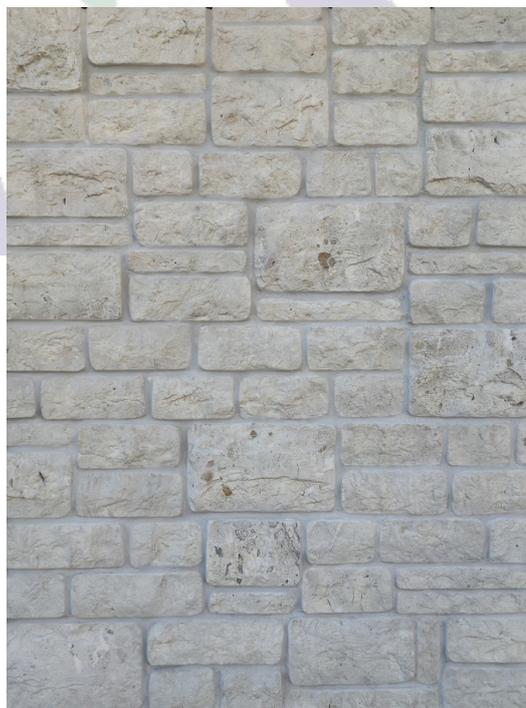

Módulo 2m x 1m - paginação:

| | |
|---|----------|
|  | 20xLivre |
|  | 15xLivre |
|  | 10xLivre |
|  | 5xLivre |

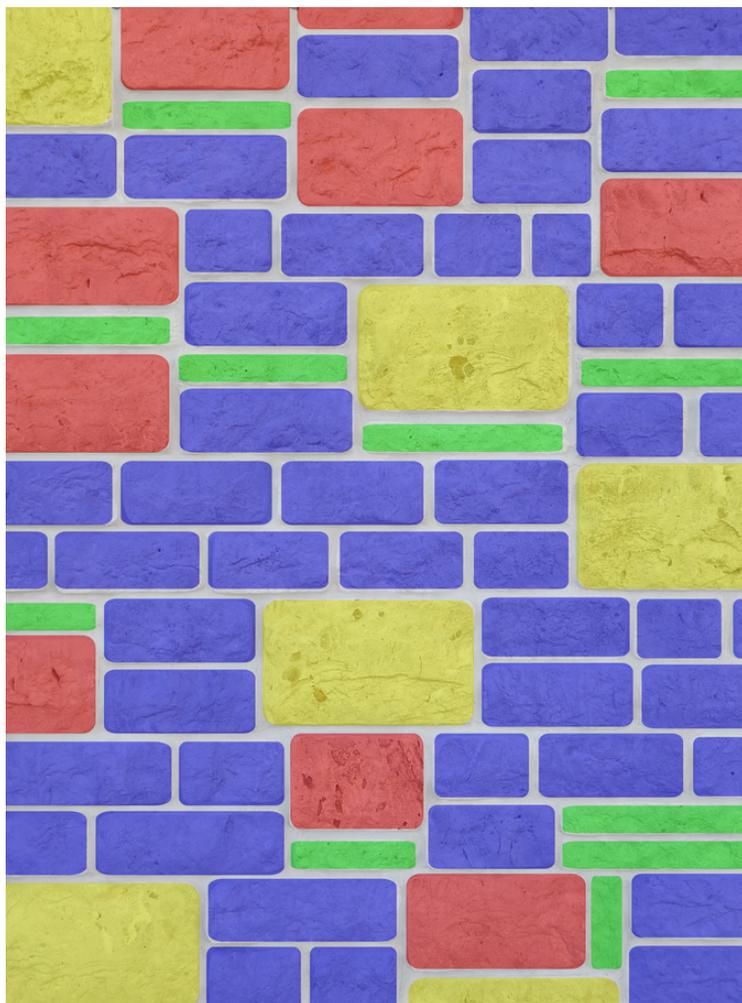

Módulo 2m x 1m - paginação: