


# Só Reparos

Ikê  Pedras

**AQUAMARINE 10X10**

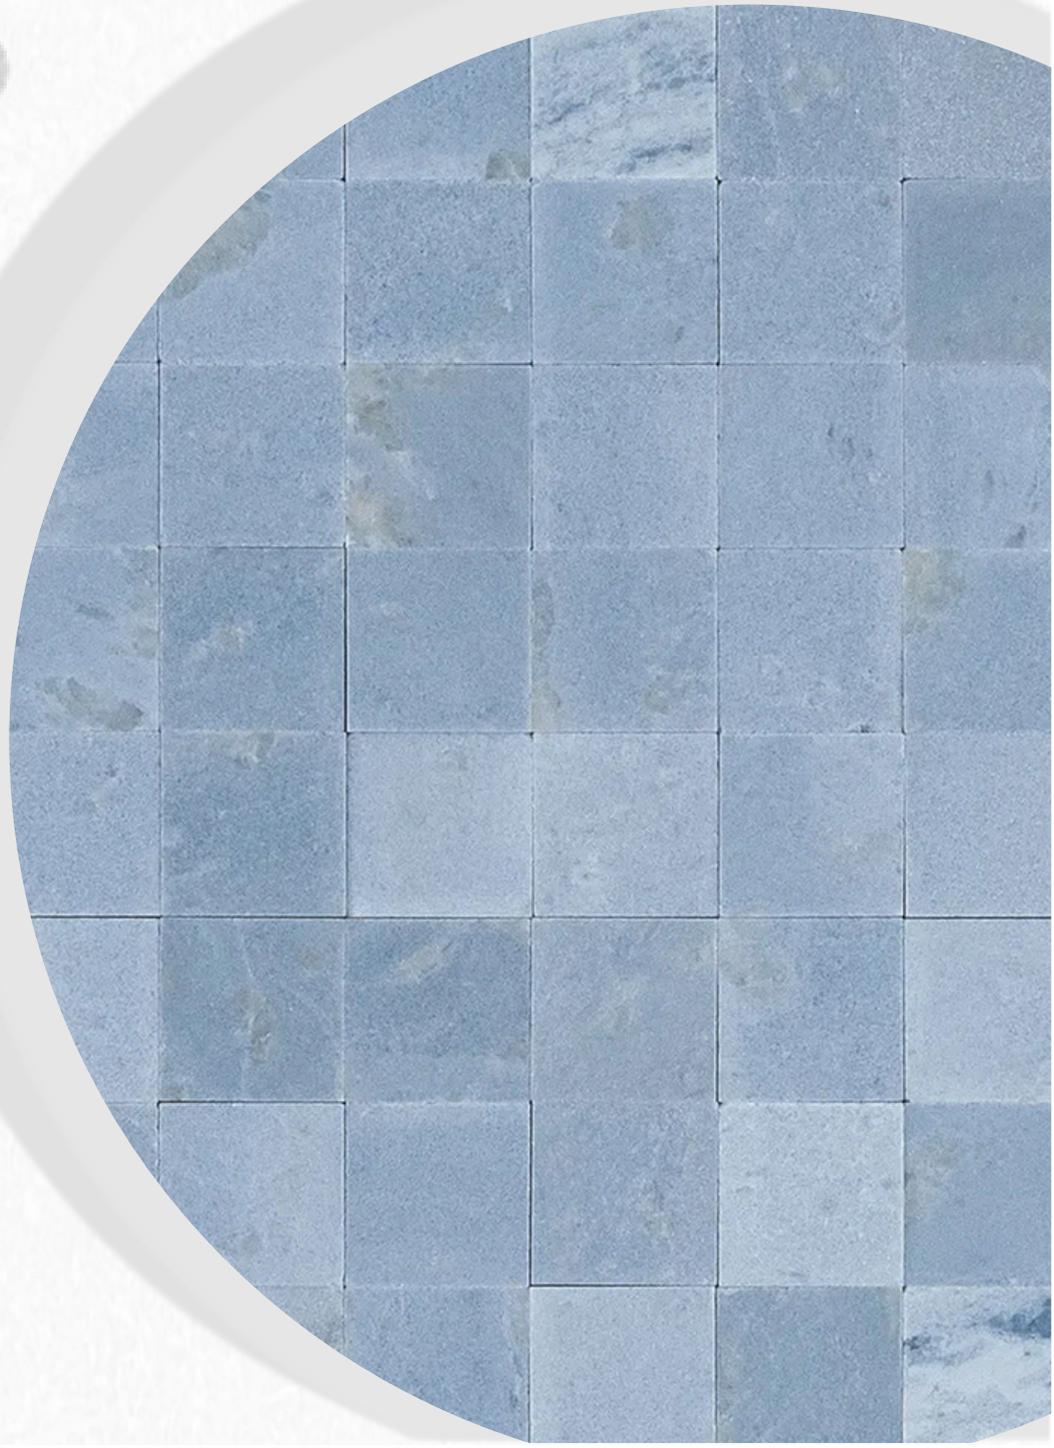

## AQUAMARINE 10X10

Código: x


Acabamento: Natural, liso

Tamanho: 10 cm x 10 cm

Tipo de rocha: Mármore

Peso: 2 kg

Origem: 

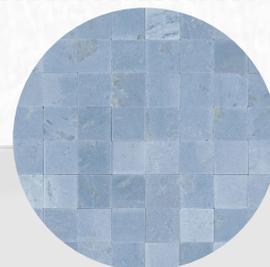

### APLICAÇÃO

Revestimento para **paredes** de **áreas externas e internas**, em rocha natural com acabamento natural. Pode ser aplicada imersa em piscinas e espelhos d'água. É necessário fazer impermeabilização para uso em áreas externas e imersas.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não é indicado uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Detergente neutro ou alcalino, buchas e escovas, com água são indicados para fazer a limpeza das pedras.

A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com local onde a pedra está aplicada. A utilização de um impermeabilizante pode auxiliar na conservação do produto, vide parágrafo anterior.

### IMPORTANTE

Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por se tratarem de produtos fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variação de forma (tamanho e espessura), tonalidades e/ou apresentar manchas e veios. Se necessário, em função das variações descritas acima, deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, essas variações descritas acima e outras decorrentes origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto, e não autorizarão sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

## AQUAMARINE 10X10

---

### RECOMENDAÇÕES E MANUSEIO

O armazenamento deve ser feito em local limpo e seco. O empilhamento deve ser igual ou inferior ao recebido. A posição do armazenamento deve respeitar a posição correta das caixas, com lado superior voltado para cima.

Não deve ser feito contato com nenhum produto ou agente químico, oxidante ou líquido com coloração de qualquer espécie sob pena de danificar ou manchar os produtos de forma definitiva.

Este manual é informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação de Normas Técnicas Brasileiras.

**A Ikê Pedras não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.**

### TÉCNICA DE INSTALAÇÃO

Recomenda-se que seja feito a simulação da instalação antes da aplicação. Dessa forma, diferenças de tonalidade e esquadro entre as peças poderão ser organizadas para obtenção do efeito desejado antes do assentamento. Eventuais diferenças de espessuras deverão ser compensadas com argamassa de modo que a superfície fique regularizada. Utilizar junta seca, sem rejuntamento, e curva de nível durante a colocação das pedras. Os locais onde as pedras serão aplicadas deverão estar secos e isentos de umidade. As pedras não podem ser utilizadas com função de impermeabilização das superfícies.

Para a instalação em piscinas e espelhos d'água é necessário a impermeabilização prévia da superfície do local e em seguida a aplicação de uma proteção mecânica.

O assentamento das pedras deverá ocorrer após os procedimentos de impermeabilização estarem devidamente finalizados e secos. As pedras não podem ser utilizadas com fim de impermeabilização de superfícies. Utilizar junta seca, sem rejuntamento, e curva de nível durante a colocação das pedras.

Após o assentamento e antes do enchimento da piscina ou espelho de água, recomenda-se lavar as pedras com escova caso surjam pontos esbranquiçados.

Esse processo evitará que pontos brancos provenientes de reação química entre argamassa de assentamento e a água manchem a pedra após sua presença prolongada.

## AQUAMARINE 10X10

### TÉCNICA DE INSTALAÇÃO

As pedras deverão ser lavadas a priori para evitar que o pó presente nelas diminua a resistência de colagem da argamassa. As pedras deverão estar úmidas para evitar que a argamassa perca umidade para as pedras o que diminuiria a capacidade de colagem.

A superfície da aplicação deverá estar regularizada, seca, isenta de pó, sujeira, tinta ou resquício de revestimento antigo.

O assentamento deverá ser feito com Argacola flexível tipo cola 500 branca ou similar indicada pelo fabricante da argamassa como sendo própria para pedras naturais.

As orientações técnicas do fabricante da argamassa deverão ser seguidas corretamente.

A utilização de argamassa inapropriada poderá causar eflorescências e oxidações na pedra Hijau Blue



Imagem ilustrativa. Junta seca.